



## Declaration of performance

### Dichiarazione di prestazione

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

## No.1416

**1. Unique identification code of the product type:**

*Codice di identificazione unico del tipo di prodotto*

**BENFERJOLLY**

**2. Identification, batch no.:** see packaging of the product

*Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto*

**3. Intended use:** Improved reaction resin adhesive for ceramic tile. Internal and external use.

EN 12004 R2T

*Usò previsto: Adesivo a base di resine reattive migliorato per rivestimenti ceramici. Usò interno ed esterno.*

EN 12004 R2T

**4. Manufacturer:**

LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,

*Produttore:*

Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy

**5. Authorized representative:** Not pertinent

*Mandatari autorizzati: Non pertinente*

**6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as:** System 3 Reaction for fire: CWFT

*Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3 Reazione al fuoco CWFT*

**7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:** EN 12004:2007+A1:2012

**Notified test laboratory:** Säurefliesner- Vereinigung e.V. Im Langen Felde 4, 30938 Bugwedel (D), performed the determination of the product-type based on type testing under system 3 and issued: test report **61940409.102**

*Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 12004:2007+A1:2012*

Il laboratorio notificato: **Säurefliesner- Vereinigung e.V. Im Langen Felde 4**, 30938 Bugwedel (D), numero di notifica 1212, ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: **61940409.102**

**8. European Technical Assessment:** Not pertinent

*Valutazione tecnica europea: Non pertinente*

### Globally Proven Construction Solutions

## 9. Declared Performance:

*Prestazione dichiarata:*

<b>Essential characteristics</b> <i>Caratteristiche essenziali</i>	<b>Performance</b> <i>Prestazione</i>	<b>Harmonized technical specification</b> <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
<b>Reaction to fire</b> <i>Reazione al fuoco</i>	Class E	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Bond strength as/ Forza di adesione</b> • <b>Shear adhesion strength after dry storage</b> <i>Resistenza al taglio</i>	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durability for/ Durabilità</b> • <b>Shear adhesion strength after thermal shock</b> <i>Resistenza al taglio dopo shock termico</i> • <b>Shear adhesion strength after water immersion</b> <i>Resistenza al taglio dopo immersione in acqua</i>	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Release of dangerous substances</b> <i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	See/ Vedi SDS	


10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Firmato a nome del produttore da:

Technical Manager  
CORRADO SCOLLO

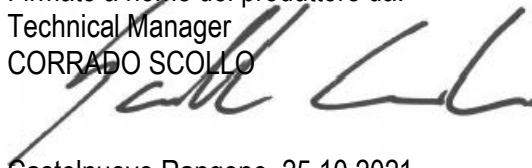

Castelnuovo Rangone, 25.10.2021

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)



LATICRETE Europe srl a socio unico  
via Paletti snc,  
41051, Castelnuovo Rangone (MO)  
Italy

10  
DoP n°1416  
EN 12004:2007+A1:2012  
BENFERJOLLY

Improved reaction resin adhesive for ceramic tile.  
Internal and external use.

<b>Reaction to fire</b>	<b>Class E</b>
<b>Release of dangerous substances</b>	<b>See MSDS</b>
<b>Bond strength as:</b> • Shear adhesion strength after dry storage	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durability for:</b> • Shear adhesion strength after thermal shock • Shear adhesion strength after water immersion	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>